Classic Sprossenwand

Maßblatt für Planung und Montage

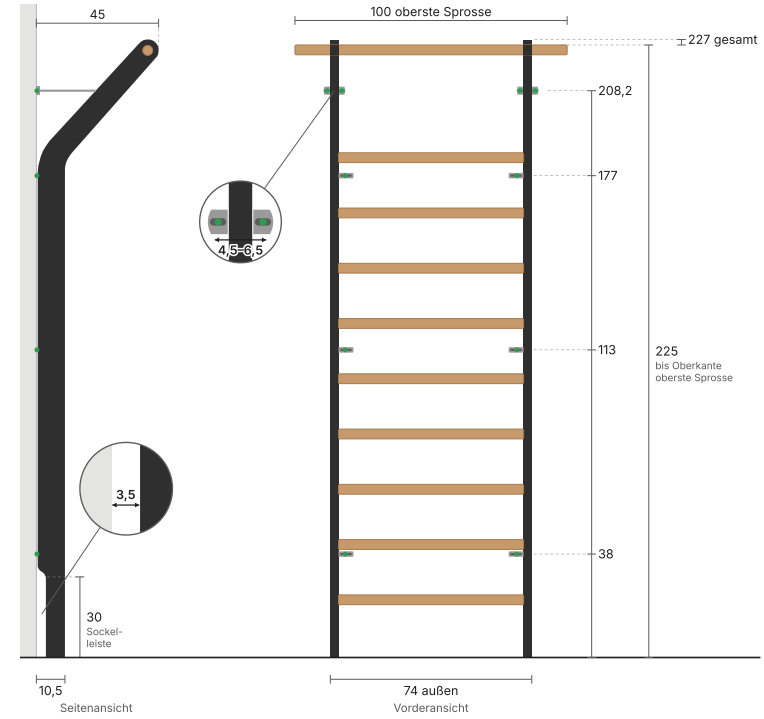

● Befestigungspunkte: Wandwinkel auf 38 · 113 · 177 cm, Wandhalter oben auf 208,2 cm (Langloch 4,5–6,5)

Maße in cm · Tiefe 45 cm · Pfosten 0,5 cm vor der Wand · passt über Sockelleisten bis 3,5 cm Tiefe und 30 cm Höhe

Höhe	227 cm gesamt · 225 cm bis Oberkante oberste Sprosse
Breite	100 cm Klimmzugstange · 74 cm Pfosten außen
Tiefe	45 cm; Pfosten unten 0,5 cm vor der Wand
Sprossen	9 + Klimmzugstange, Ø 3,6 cm, 20,3 cm Mitte zu Mitte
Unterste Sprosse	Oberkante 23 cm über dem Boden
Befestigung	6 Wandwinkel auf 38 · 113 · 177 cm, 2 Wandhalter oben auf 208,2 cm
Sockelleiste	passt über Sockelleisten bis 30 cm Höhe und 3,5 cm Tiefe
Raumhöhe	ungekürzt ab 255 cm; darunter kürzen wir kostenlos (Kopffreiheit ideal 30 cm)

Hinweise

- Maße in cm, ungekürzt, vom fertigen Fußboden. Werte aus unserer Konstruktion (CAD), gerundet.
- Konstruiert nach EN 913, für 120 kg Körpergewicht. Verbindungen aus Metall.
- Wandarten: Beton, Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton und Holz. Leichtbauwände eignen sich auch, brauchen aber andere Dübel bzw. eine Verstärkung an den Befestigungspunkten (siehe Befestigungsplan).
- Garantie: 10 Jahre bei privater, 5 Jahre bei gewerblicher Nutzung (Garantiebedingungen).

Weitere Planungsdaten (DXF, Befestigungsplan, 3D, BIM): edel-kraft.de/pages/profis